



# Aplus Infissi

## CATALOGO PRODOTTI

Sistemi di serramenti e porte  
per ogni esigenza abitativa.

### SERRAMENTI

PVC · legno · sistemi ibridi

### PORTE

Ingresso e ambienti interni

### OSCURANTI

Avvolgibili · frangisole · reti

LA QUALITÀ CHE MIGLIORA  
OGNI SPAZIO.

[aplusinfissi.it](http://aplusinfissi.it)



QUALITÀ  
DESIGN  
COMFORT

EDIZIONE 2026



# Aplus Infissi

---

Gentile Cliente,

Una casa non è definita soltanto dalle sue pareti, ma dalla luce che ne varca la soglia, dalla tranquillità che custodisce e dal comfort che offre ogni giorno. I serramenti sono il ponte tra il mondo esterno e il nostro rifugio personale.

Per questo motivo, non ci limitiamo a proporre prodotti: ci dedichiamo con orgoglio al nostro ruolo di consulenti del benessere abitativo. La nostra missione è ascoltare la tua visione, comprendere le esigenze di ogni progetto e guidarti passo dopo passo nella scelta delle soluzioni più adatte.

Ti invitiamo a scoprire nelle prossime pagine la nostra selezione di qualità, innovazione e cura per quello spazio che chiami casa.

---



# LA NOSTRA STORIA

Aplus Infissi nasce nel 2022 dall'incontro di professionisti con una consolidata esperienza nel settore degli infissi e dei serramenti.

La nostra missione è offrire prodotti affidabili, selezionati per rispondere alle esigenze di sicurezza, resistenza, comfort ed efficienza energetica.

La crescita della nostra realtà si costruisce giorno dopo giorno, grazie all'esperienza sul campo e alla capacità di evolvere insieme alle esigenze dei clienti.

Crediamo che un serramento sia parte fondamentale del comfort e del valore di un immobile. Selezioniamo materiali, finiture e partner produttivi con attenzione.

Il nostro showroom si trova a Torino, in Via Saorgio: uno spazio per conoscere i prodotti da vicino e dare forma al proprio progetto.



**Lorenzo**  
Fondatore



# IL NOSTRO OBIETTIVO

Accompagnarti nella scelta di serramenti e porte che migliorino il comfort, la sicurezza e l'aspetto della tua casa.

---

## Ascoltare il progetto

Partiamo dalle tue esigenze e dalle caratteristiche degli ambienti, per individuare una soluzione coerente.

---

## Scegliere con chiarezza

Materiali, finiture, vetri e accessori vengono valutati insieme, con informazioni comprensibili e una proposta definita.

---

## Curare ogni fase

Dal confronto iniziale al rilievo e alla posa, l'attenzione al dettaglio accompagna il percorso.



**Andreea**  
Amministratore





## QUALITÀ CHE DURA NEL TEMPO

La qualità nasce da una selezione attenta dei materiali e da un progetto in cui ogni componente svolge il proprio ruolo.

---

### Materiali selezionati

Profili, vetri e ferramenta devono essere compatibili con le prestazioni richieste e con l'uso quotidiano.

---


### Tecnologia e precisione

Le soluzioni vengono valutate nelle loro configurazioni complete, considerando anche i raccordi e la posa.

---

### Dettagli da conoscere

Documentazione, finiture e accessori permettono di scegliere in modo consapevole e di curare il prodotto nel tempo.

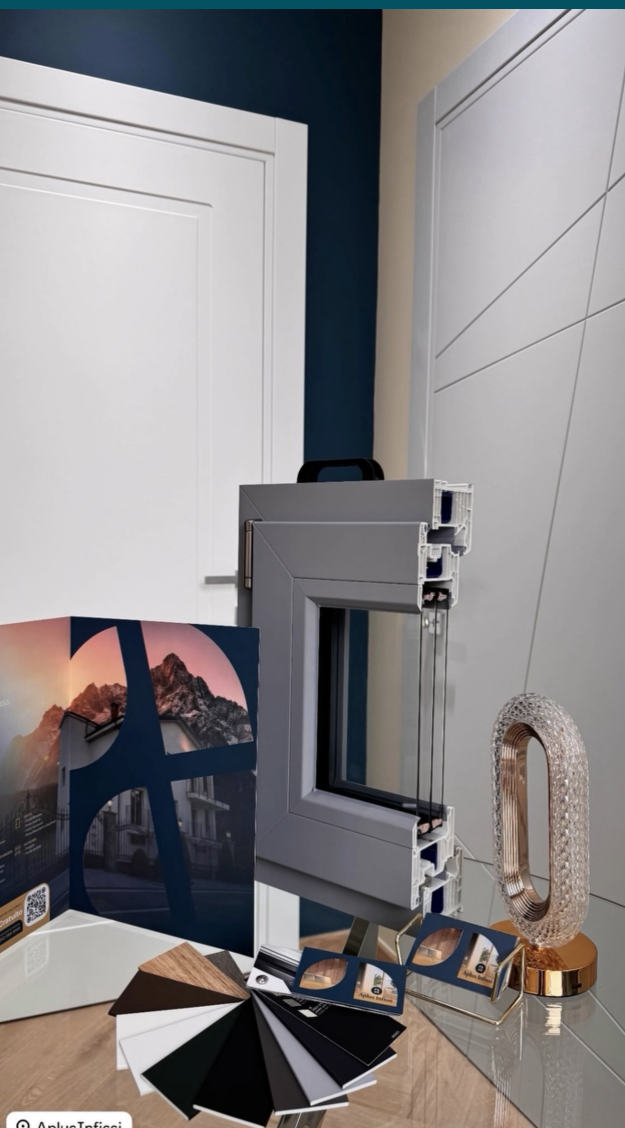

VIENI A TROVARCI  
Torino · Via Saorgio









# EFFICIENZA ENERGETICA

PIÙ COMFORT,  
UN PROGETTO CONSAPEVOLE.

Il serramento contribuisce al benessere degli ambienti. Telaio, vetro e posa lavorano insieme per contenere le dispersioni e migliorare il comfort.



## Isolamento termico

Valutare il valore  $U_w$  della finestra completa, nella configurazione proposta.

## Isolamento acustico

Scegliere vetro e serramento in relazione al rumore esterno.

## Comfort quotidiano

Considerare esposizione, controllo solare e corretta ventilazione.

INVESTIRE NEL COMFORT DI DOMANI.







# SICUREZZA PER LA TUA TRANQUILLITÀ.

## PROTEGGIAMO CIÒ CHE CONTA DI PIÙ.

La protezione nasce dalla configurazione completa: profilo, vetro, ferramenta e installazione devono rispondere a un progetto coerente.



### Chiusure e riscontri

Punti di chiusura e componenti compatibili con il sistema.

### Vetri di sicurezza

Composizione scelta in funzione delle esigenze del vano.

### Prestazioni documentate

La classe va riferita alla configurazione completa, non a un singolo accessorio.

LA TUA SICUREZZA, IL NOSTRO IMPEGNO.



# Il tuo progetto, pagina dopo pagina.

---

**II** Guida, vetri e ferramenta

---

**I4** Colori e serramenti in PVC

---

**26** Legno e legno-alluminio

---

**32** Scorrevoli e cassonetti

---

**35** Avvolgibili e comandi

---

**47** Persiane e frangisole

---

**52** Zanzariere

---

**59** Porte e accessori

---

**72** Servizi e informazioni

---



# Una scelta, molti equilibri

Il serramento mette in relazione luce, comfort e architettura. La scelta parte dalla casa, dalle sue aperture e dal modo in cui viene vissuta.



PVC

Isolamento e versatilità

Legno

Materia naturale e finiture

Legno-alluminio

Calore interno e protezione esterna

Sistemi ibridi

Materiali con funzioni complementari

## Il progetto prima del profilo

Esposizione, rumore, dimensioni e tipo di apertura orientano la scelta. Anche vetro, ferramenta e posa contribuiscono al risultato.

## Un insieme coerente

Colore interno ed esterno, maniglie, oscuranti e porte possono essere coordinati senza rinunciare alla funzione di ciascun elemento.

## Il vetro cambia il comfort

Una superficie trasparente può rispondere a esigenze molto diverse: isolamento, controllo solare, protezione e tranquillità.



|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| Ug | Trasmittanza del vetro            |
| Uf | Trasmittanza del telaio           |
| Uw | Trasmittanza dell'intera finestra |
| Rw | Indice di isolamento acustico     |

### Leggere i valori correttamente

Ug, Uf e Uw descrivono elementi diversi e non sono intercambiabili. Per confrontare due offerte serve il valore dell'intera finestra nella configurazione proposta.

### Configurare il pacchetto

Numero e spessore delle lastre, intercapedini, trattamenti e distanziatore devono essere definiti insieme. Un vetro di sicurezza o a controllo solare va indicato espressamente nella proposta.



# Dettagli che lavorano ogni giorno

La qualità si percepisce anche nel movimento dell'anta, nella presa della maniglia e nella continuità delle guarnizioni.



|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Chiusura   | Punti di chiusura e riscontri |
| Movimento  | Cerniere e portata            |
| Tenuta     | Guarnizioni e regolazione     |
| Protezione | Configurazione completa       |

## Sicurezza di sistema

Una ferramenta antieffrazione è un componente. La classe della finestra dipende dall'insieme di telaio, vetro, ferramenta, dimensioni e installazione documentata.

## Comfort quotidiano

Verificare aperture, ingombri, accessibilità della maniglia e possibilità di pulizia. Le regolazioni devono seguire le indicazioni del produttore.

# Tonalità e superfici REHAU


Una selezione di finiture originali: venature calde, superfici opache e grigi contemporanei.



Rovere Gold 7512



Noce 225L

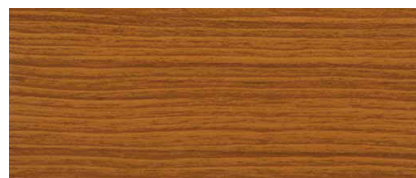

Douglas 4404



Ginger Oak Super-Matt 2533L




Honey Oak Super-Matt 2366L




Sheffield Oak Concrete 2039L



Grigio Scuro Matt 1560L



Crema Matt 1551L

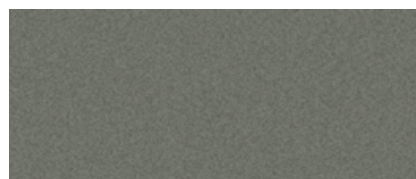

Quarzgrau 2537L

## Scegliere dal campione

Le riproduzioni mostrano una selezione della gamma. La percezione cambia con luce, supporto di stampa e monitor.

## Coordinare le due facce

La disponibilità della finitura, del colore interno ed esterno e degli accessori deve essere verificata per il sistema scelto.



# La materia del colore


Superfici Spectral, finiture strutturate ed effetti legno permettono di caratterizzare il serramento.



Spectral · Grigio antracite



Spectral · Grigio

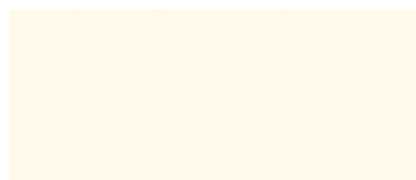


Spectral · Bianco puro




Spectral · Sepia



Feinstruktur · Schwarz

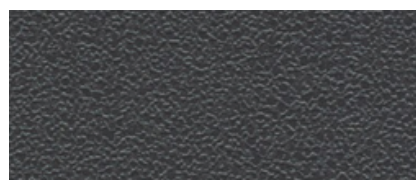

Feinstruktur · Anthrazitgrau

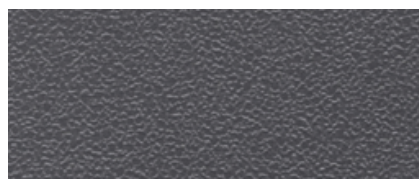


Feinstruktur · Schiefergrau




Feinstruktur · Silbergrau




Schwarzbraun

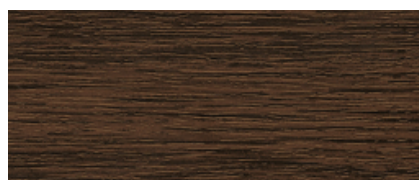

Mooreiche

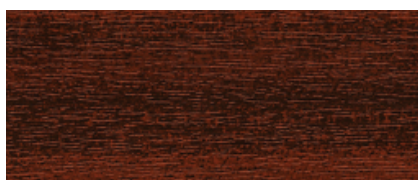

Mahagoni

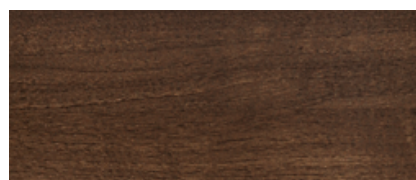

Siena Noce

## Tatto, luce, architettura

Le superfici opache e strutturate reagiscono diversamente alla luce. Per una scelta consapevole confrontare il campione con pavimenti, pareti e facciata.

## Una selezione mirata

I campioni sono estratti dall'offerta fornita. La disponibilità dipende dal profilo e dalla combinazione richiesta.

## GEALAN LINEAR 74 MD

Geometrie essenziali e un sistema a tre guarnizioni per un progetto contemporaneo.



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Profondità         | 74 mm              |
| Camere telaio      | 6                  |
| Guarnizioni        | 3                  |
| Nodo laterale      | 110 mm             |
| Uf dichiarato      | Fino a 1,0 W/(m²K) |
| Vetrature indicate | 28 / 44 / 48 mm    |

### Linee pulite

Il disegno squadrato riduce l'impatto visivo del profilo e facilita il coordinamento con ambienti moderni.

### Prestazioni da configurare

La presentazione indica isolamento acustico fino a 46 dB, aria classe 4, acqua 9A e vento C3/B3. I risultati si riferiscono alle configurazioni dichiarate.



## VEKA SOFTLINE 76 MD

Un sistema in PVC con guarnizione mediana e profili in classe A.



|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Profondità              | 76 mm              |
| Tenuta                  | 3 guarnizioni MD   |
| Profilo                 | Classe A           |
| Pareti esterne indicate | 3 mm               |
| Uf dichiarato           | Fino a 1,1 W/(m²K) |

### Equilibrio progettuale

Il sistema combina isolamento del telaio e versatilità nelle configurazioni. L'apertura e il pacchetto vetro vengono definiti in funzione del vano.

### Il dettaglio conta

Rinforzi, ferramenta e vetro devono essere coerenti con dimensioni e utilizzo. Il valore Uf del profilo non sostituisce il valore Uw della finestra finita.

## VEKA SOFTLINE 82 MD

Maggiore profondità e guarnizione mediana per un involucro ad alte prestazioni.



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Profondità         | 82 mm              |
| Camere             | 7                  |
| Guarnizioni        | 3                  |
| Profilo            | Classe A           |
| Uf dichiarato      | Fino a 1,0 W/(m²K) |
| Vetrature indicate | 44 / 48 / 52 mm    |

### Un sistema completo

La configurazione del serramento comprende il rinforzo appropriato e una vetratura compatibile con il sistema.

### Prestazioni misurabili

Il catalogo indica rinforzi in acciaio da 1,5 o 2 mm secondo configurazione. I valori della finestra da ordinare vanno riportati nella proposta tecnica.



## REHAU SYNEGO SLIM

Profili contenuti per dare più spazio alla luce, con una profondità costruttiva di 80 mm.



|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Profondità               | 80 mm              |
| Camere telaio / anta     | 7 / 6              |
| Guarnizioni              | 3                  |
| Nodo laterale / centrale | 94 / 114 mm        |
| Vetro                    | Fino a 51 mm       |
| Uf dichiarato            | Fino a 1,0 W/(m²K) |

### Luce e proporzioni


Il nodo laterale ridotto valorizza la superficie trasparente. Il sistema offre soluzioni per nuove costruzioni e sostituzioni.

### Protezione su misura


La brochure dichiara isolamento acustico fino a 46 dB e resistenza antieffrazione fino a RC3. Questi livelli richiedono le specifiche configurazioni documentate.

## SYNEGO SLIM, il nodo costruttivo

La soluzione di posa si sceglie a partire dalla muratura e dal serramento esistente.

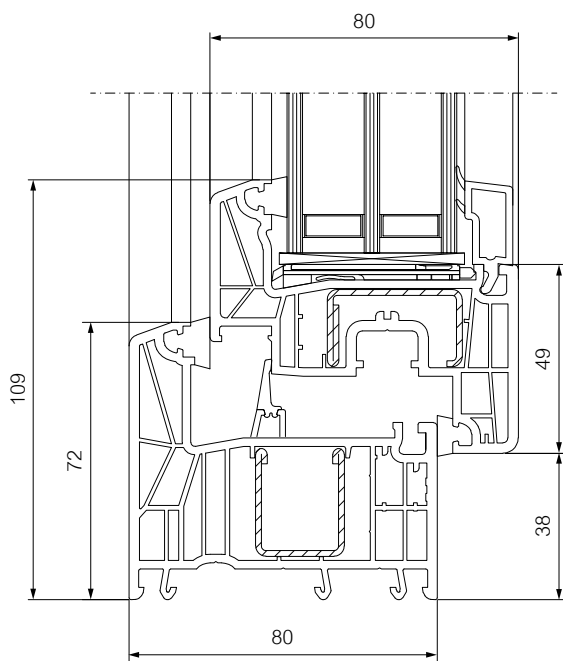

**Telaio 72 MD + anta Z51**

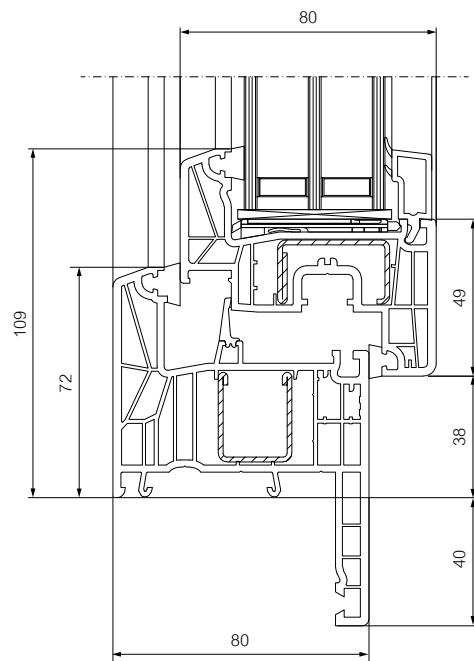

**Telaio restauro 72/40 MD + anta Z51**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Nodo laterale        | 94 mm         |
| Nodo centrale        | 114 mm        |
| Soglia portafinestra | 20 mm         |
| Varianti restauro    | 57/60 e 72/40 |

### Misurare prima di scegliere

Le sezioni illustrano varianti distinte. Coprifili, battute e soglia devono essere confrontati con le quote effettive del vano.

### Continuità della posa

Il raccordo tra telaio e parete è parte del progetto. Le sezioni di sistema non sostituiscono un dettaglio di posa riferito all'edificio.



## REHAU ARTEVO

La tecnologia RAU-FIPRO X porta rigidità e libertà progettuale nel sistema da 80 mm.



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Materiale              | RAU-FIPRO X         |
| Profondità             | 80 mm               |
| Uf dichiarato          | Fino a 0,97 W/(m²K) |
| Vetro, anta arretrata  | Fino a 56 mm        |
| Vetro, anta complanare | Fino a 72 mm        |
| Prestazioni massime    | Rw 48 dB / RC3      |

### Geometrie contemporanee

Il sistema consente diverse configurazioni dell'anta e della superficie vetrata, mantenendo un linguaggio architettonico essenziale.

### Dimensioni da verificare

Altezza, larghezza, rinforzi e incollaggio del vetro sono collegati. I limiti devono essere verificati sulla configurazione richiesta.

# ARTEVO max

Una variante del sistema ARTEVO dedicata al contenimento della trasmissione termica del profilo.



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Tecnologia             | LowE                |
| Uf dichiarato          | Fino a 0,81 W/(m²K) |
| Sistema di riferimento | ARTEVO 80 mm        |

## Dove nasce il beneficio

La soluzione LowE riguarda il telaio. Il risultato della finestra dipende anche dalla vetratura, dalle dimensioni e dai distanziatori.

## Confrontare la finestra completa

Richiedere il valore  $U_w$  della configurazione proposta. Il dato  $U_f$  di ARTEVO max non va attribuito automaticamente a ogni serramento della gamma ARTEVO.

## Unika Nikita

Un'anta ridotta per un'estetica leggera, con rinforzo in acciaio interno e assenza di fermavetro.



|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Profondità               | 76 mm       |
| Camere telaio / anta     | 6 / 6       |
| Guarnizioni              | 3 in TPE    |
| Nodo laterale / centrale | 96 / 132 mm |
| Uf indicato              | 1,2 W/(m²K) |
| Maniglia presentata      | Spot di dnd |

### Una presenza discreta

Il profilo dell'anta riduce la parte visibile del serramento e lascia spazio alla vetratura.


### Leggere la dotazione

La brochure presenta ferramenta RC2. La certificazione dell'intera finestra richiede la documentazione della configurazione completa.



## VEKA ALUCONNECT

PVC all'interno del sistema e alluminio sulle superfici esterne: materiali diversi, funzioni complementari.

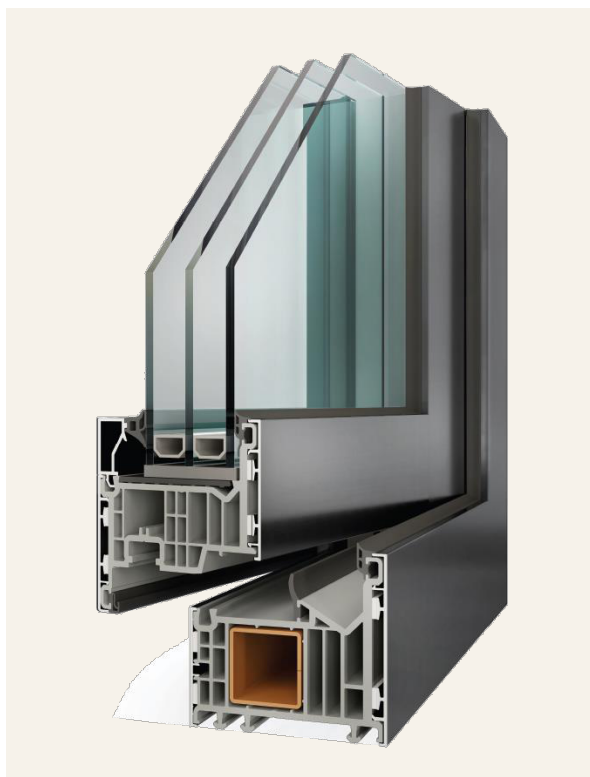

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Profondità         | 82 mm           |
| Camere telaio      | 7               |
| Guarnizioni        | 3               |
| Nodo indicato      | 114 mm          |
| Uf indicato        | 1,1 W/(m²K)     |
| Vetrature indicate | 28 / 32 / 52 mm |

### Estetica dell'alluminio

L'involucro esterno valorizza geometrie precise e finiture dedicate, mentre il nucleo in PVC contribuisce all'isolamento.

### Definire la configurazione

Colore, apertura, vetro e ferramenta vanno selezionati insieme. Il valore del telaio non è una prestazione universale della finestra completa.

# Orientarsi tra i sistemi

Una sintesi dei valori di profondità e Uf dichiarati nelle fonti fornite.

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| GEALAN LINEAR 74 MD | 74 mm / Uf fino a 1,0  |
| VEKA SOFTLINE 76 MD | 76 mm / Uf fino a 1,1  |
| VEKA SOFTLINE 82 MD | 82 mm / Uf fino a 1,0  |
| REHAU SYNEGO SLIM   | 80 mm / Uf fino a 1,0  |
| REHAU ARTEVO        | 80 mm / Uf fino a 0,97 |
| REHAU ARTEVO max    | 80 mm / Uf fino a 0,81 |
| Unika Nikita        | 76 mm / Uf 1,2         |
| VEKA ALUCONNECT     | 82 mm / Uf 1,1         |

## Stesso parametro, condizioni diverse

Uf è espresso in  $W/(m^2K)$ . I valori sono quelli dichiarati per le rispettive varianti e non costituiscono una graduatoria delle finestre finite.

## La scelta utile

Confrontare anche Uw, vetro, acustica, aperture, dimensioni e posa della soluzione proposta per la propria casa.

# Prestige

Forme arrotondate e il carattere del legno, protetto all'esterno dall'alluminio.



|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Materiali                  | Legno e alluminio |
| Aria                       | Classe 4          |
| Acqua                      | E1050             |
| Vento                      | C4                |
| Acustica standard indicata | 36 dB             |

## Un linguaggio morbido

Le linee del profilo interpretano il serramento come elemento d'arredo. Le finiture permettono di raccordarlo con mobili e superfici interne.

## La finitura da vicino

La brochure presenta quattro essenze e 45 finiture per la gamma. La scelta va verificata su campione e sulla combinazione proposta.



# Exquadra

Una lettura più geometrica del serramento in legno-alluminio, per ambienti dalle linee essenziali.



|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Disegno           | Geometrie squadrate |
| Interno           | Legno               |
| Esterno           | Alluminio           |
| Variante dedicata | Exquadra Touch      |

## La materia incontra la linea

Il carattere del legno rimane visibile all'interno, mentre l'alluminio definisce la faccia esterna.

## Oscuramento integrato

La variante Touch è presentata con ScreenLine nella vetratura. Non è una dotazione da attribuire automaticamente alla versione base.

# Urban

Un serramento minimale che unisce il calore del legno a un disegno compatto.



|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Nodo centrale              | 114 mm         |
| Telaio in legno            | 50 mm          |
| Soglia indicata            | 25 mm          |
| Aria / acqua / vento       | 4 / E1050 / C4 |
| Acustica standard indicata | 36 dB          |

## Proporzioni equilibrate

La sezione del telaio e il nodo centrale contribuiscono alla leggerezza visiva dell'apertura.

## Personalizzazione

La brochure presenta tre essenze e 45 finiture. Essenza, superficie esterna e accessori devono essere definiti nell'offerta.

# Omnia

Il legno diventa protagonista: una scelta materica per vivere l'apertura come parte dell'ambiente.



|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Materiale                  | Legno    |
| Essenze presentate         | 3        |
| Aria                       | Classe 4 |
| Acqua                      | E1800    |
| Vento                      | C5       |
| Acustica standard indicata | 39 dB    |

## Una superficie naturale

Venature e tonalità rendono ogni elemento riconoscibile. Differenze naturali del legno vanno valutate sul campione reale.

## Protezione nel tempo

La finitura deve essere mantenuta seguendo le istruzioni del produttore, con particolare attenzione alle superfici esposte.



# Omnia Plus

Il carattere di Omnia con un rivestimento esterno in alluminio dal disegno rigoroso.



|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Interno              | Legno          |
| Rivestimento esterno | Alluminio      |
| Giunzioni esterne    | A 90°          |
| Finiture             | Da campionario |

## Continuità estetica

L'alluminio all'esterno consente di coordinare il serramento con la facciata, mantenendo il legno verso l'interno.

## Una variante da definire

Le prestazioni e gli accessori devono essere riferiti alla specifica configurazione Omnia Plus, senza trasferire automaticamente i dati di altre versioni.

# Il carattere del legno

Una selezione di campioni originali per apprezzare differenze di colore e venatura.



Rovere 010 · Canapa



Rovere 012 · Ciliegio



Rovere 014 · Malto



Rovere 016 · Noce medio



Rovere 020 · Noce scuro



Rovere 061 · Miele



Rovere 035 · Bianco spazzolato



Rovere 045 · Pepe nero



Rovere 049 · Avena

## Scegliere con la luce giusta

Osservare i campioni vicino alle superfici dell'ambiente. Una stessa tinta può apparire diversa con luce naturale o artificiale.

## Campioni indicativi

Campioni della gamma Porthos. Bianco spazzolato, Pepe nero e Avena sono indicati per il solo interno. La disponibilità va confermata sul modello scelto.

# Aprire lo spazio

Un'apertura ampia cambia il rapporto tra interno ed esterno. Il sistema va scelto in funzione del vano e dell'uso quotidiano.



Da rilevare

Luce e altezza del vano

Da configurare

Schema delle ante

Da verificare

Peso vetro e ferramenta

Da progettare

Soglia e raccordo a  
pavimento

## Luce e movimento

Posizione della parte mobile, ingombri e passaggio utile vanno valutati sul disegno dell'apertura.

## Un progetto completo

La vetratura, la soglia e lo smaltimento dell'acqua devono essere coerenti con esposizione e posa. Le dimensioni realizzabili si verificano sul sistema selezionato.



## Il cassonetto fa parte del comfort

Il vano dell'avvolgibile è un punto da considerare insieme alla finestra durante la sostituzione dei serramenti.



Verifica iniziale

Dimensioni e accessibilità

Isolamento

Pannelli compatibili con il vano

Tenuta

Passaggi e raccordi

Ispezione

Accesso per manutenzione

### Guardare oltre il telaio

Un nuovo serramento non risolve da solo tutte le discontinuità dell'involucro. Il cassonetto e i passaggi della manovra richiedono attenzione.

### Soluzione su rilievo

Lo spazio disponibile e il diametro del telo avvolto determinano quali interventi possono essere realizzati.

## RENOVA

Componenti dedicati all'isolamento del vano esistente, da combinare in funzione delle sue caratteristiche.



FLEXOTERM

**Spessori 10 / 20 mm**

Conduttività dichiarata

**$\lambda 0,04 \text{ W/(mK)}$**

Componenti presentati

**TERMOPAV / ACU-STOP**

Tenuta dei passaggi

**SPAZZOFIX + AIR STOP**

### Intervento mirato


La soluzione prevede materiali con funzioni complementari. La disposizione dipende dalla geometria e dai passaggi presenti.

### Prima dell'installazione

Verificare spazio per l'avvolgimento, possibilità di ispezione e compatibilità con la manovra. Il risultato dipende dalla continuità dell'intervento.

# Avvolgibili, scegliere il telo

Materiale, peso e dimensioni della stecca influenzano avvolgimento, manovra e impiego del telo.

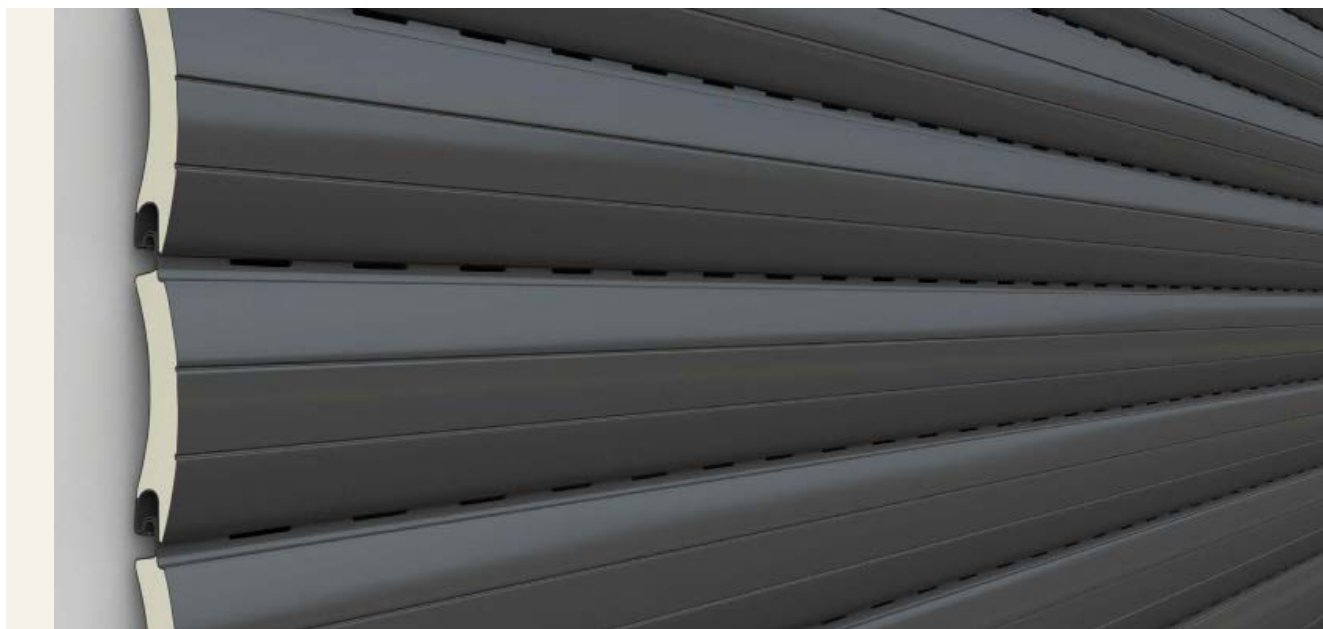

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Alluminio coibentato | Leggerezza e varianti di densità    |
| Acciaio coibentato   | Peso maggiore                       |
| PVC                  | Gamma di profili dedicati           |
| Sistemi speciali     | Luce, ventilazione o taglio termico |

## Misurare l'insieme

Il telo deve essere compatibile con guide, rullo, cassonetto e motore. La larghezza massima di un profilo non è un limite universale per ogni installazione.

## Definire la fornitura

Colore, terminale, tipo di manovra e accessori vanno riportati nel preventivo insieme alle dimensioni.

## PA 55

Profilo in alluminio coibentato proposto in due densità.



|                  |            |
|------------------|------------|
| Sezione nominale | 12 × 55 mm |
|------------------|------------|

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Peso DS / HD | 3,2 / 5 kg/m <sup>2</sup> |
|--------------|---------------------------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Spessore metallo | 0,33 mm |
|------------------|---------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Larghezza massima indicata | 4.200 mm |
|----------------------------|----------|

|                   |    |
|-------------------|----|
| Stecche per metro | 18 |
|-------------------|----|

### Due configurazioni

Le versioni DS e HD differiscono per peso e coibentazione. La scelta incide sulla manovra e sulla componentistica.

### Verifica del vano

Rullo, guide e dimensione di avvolgimento devono essere selezionati sul telo completo.



## LP 45

Una stecca da 45 mm per un telo con ingombro contenuto.



|         |           |
|---------|-----------|
| Sezione | 9 × 45 mm |
|---------|-----------|

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Peso standard / alta densità | 2,8 / 3,9 kg/m <sup>2</sup> |
|------------------------------|-----------------------------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Spessore metallo | 0,30 mm |
|------------------|---------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Larghezza massima indicata | 3.500 mm |
|----------------------------|----------|

|                   |    |
|-------------------|----|
| Stecche per metro | 22 |
|-------------------|----|

### Varianti della gamma

La scheda presenta LP45 CE 3075 e LP45 CE AD 30300. La variante scelta deve essere indicata nell'offerta.

### Integrazione

La sezione va confrontata con guide e cassonetto esistenti, soprattutto negli interventi di sostituzione.

## LP 39

Una soluzione compatta con stecca da 39 mm.



|         |           |
|---------|-----------|
| Sezione | 8 × 39 mm |
|---------|-----------|

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Peso indicato | 2,5 kg/m <sup>2</sup> |
|---------------|-----------------------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Spessore metallo | 0,27 mm |
|------------------|---------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Larghezza massima indicata | 2.650 mm |
|----------------------------|----------|

|                   |    |
|-------------------|----|
| Stecche per metro | 26 |
|-------------------|----|

### Compattezza del profilo

La geometria può essere utile quando lo spazio di avvolgimento è un criterio importante del progetto.

### Limiti del sistema

La larghezza dichiarata va letta insieme a dimensioni complessive, guide e condizioni d'impiego.

## LP 55 ACC / ECO

Un telo in acciaio coibentato con un peso specifico maggiore rispetto alle versioni in alluminio.



|         |            |
|---------|------------|
| Sezione | 12 × 55 mm |
|---------|------------|

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Peso indicato | 10 kg/m <sup>2</sup> |
|---------------|----------------------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Spessore acciaio | 0,40 mm |
|------------------|---------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Larghezza massima indicata | 4.200 mm |
|----------------------------|----------|

|                   |    |
|-------------------|----|
| Stecche per metro | 18 |
|-------------------|----|

### Il peso entra nel progetto

Supporti, rullo e azionamento devono essere dimensionati in funzione del telo completo.

### Protezione da documentare

Il materiale non equivale, da solo, a una classe antieffrazione. Eventuali prestazioni certificate devono riferirsi al prodotto e alla configurazione offerti.

AVVOLGIBILI IN PVC

## SUN 4.5 / SUN 6

Due varianti di peso per il profilo in PVC da 55 mm.



|         |            |
|---------|------------|
| Sezione | 13 × 55 mm |
|---------|------------|

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Peso SUN 4.5 / SUN 6 | 4,5 / 6 kg/m <sup>2</sup> |
|----------------------|---------------------------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Larghezza massima indicata | 2.100 mm |
|----------------------------|----------|

|                   |    |
|-------------------|----|
| Stecche per metro | 18 |
|-------------------|----|

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Terminale | Metallico consigliato |
|-----------|-----------------------|

### Valutare l'esposizione

Il catalogo richiama l'attenzione sul comportamento del PVC sotto forte calore. Colore, esposizione e dimensioni meritano una verifica specifica.

### Una scelta coerente

La variante del telo e il terminale devono essere definiti con gli accessori della manovra.



## THERMOROLL 55

Alluminio verso l'esterno, PVC verso l'interno e coibentazione in poliuretano.



|         |            |
|---------|------------|
| Sezione | 13 × 55 mm |
|---------|------------|

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Peso indicato | 6 kg/m <sup>2</sup> |
|---------------|---------------------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Spessore metallo | 0,36 mm |
|------------------|---------|

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Poliuretano | 160 kg/m <sup>3</sup> |
|-------------|-----------------------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Larghezza massima indicata | 4.200 mm |
|----------------------------|----------|

|                   |    |
|-------------------|----|
| Stecche per metro | 18 |
|-------------------|----|

### Materiali complementari

La struttura combina le caratteristiche dei due materiali nelle diverse facce della stecca.

### Prestazione dell'insieme

Il profilo contribuisce al comportamento del telo. Il risultato del vano dipende anche da cassonetto, guide e chiusura.

## THERMOROLL 40

La tecnologia combinata alluminio-PVC in un profilo da 40 mm.



### Sezione compatta

Il formato da 40 mm offre una diversa geometria di avvolgimento rispetto al THERMOROLL 55.

### Dimensionamento dedicato

Confrontare il telo con spazio disponibile, peso complessivo e azionamento previsto. I componenti devono appartenere a una configurazione compatibile.

|         |           |
|---------|-----------|
| Sezione | 9 × 40 mm |
|---------|-----------|

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Peso indicato | 6,5 kg/m <sup>2</sup> |
|---------------|-----------------------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Spessore metallo | 0,38 mm |
|------------------|---------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Larghezza massima indicata | 3.030 mm |
|----------------------------|----------|

|                   |    |
|-------------------|----|
| Stecche per metro | 25 |
|-------------------|----|

## VISION LT

Stecche distanziate per modulare il rapporto tra oscuramento, luce e passaggio dell'aria.



|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Materiale           | Alluminio coibentato HD                |
| Guida indicata      | GE 30 × 19                             |
| Terminale           | Gomma o alluminio                      |
| Manovra consigliata | Motore elettronico/radio a 3 finecorsa |

### Più posizioni d'uso

Il funzionamento permette di distinguere telo aperto, distanziato e chiuso. La motorizzazione deve gestire correttamente le posizioni.

### Aspetti da conoscere

La documentazione segnala possibili passaggi di luce e rumorosità legati al sistema. Valutare questi aspetti rispetto alle esigenze dell'ambiente.

## VISION LT XL

La variante XL della gamma VISION, con componenti specifici per il sistema.



|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Larghezza massima indicata | 4.500 mm |
|----------------------------|----------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Rullo richiesto | Ø 70 mm |
|-----------------|---------|

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Guide richieste | GE 50 × 25 |
|-----------------|------------|

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Materiale | Alluminio coibentato HD |
|-----------|-------------------------|

### Un insieme dedicato

Rullo e guide non sono dettagli opzionali: fanno parte della configurazione indicata dal produttore per XL.


### Verifica preliminare

Spazio di avvolgimento, ingombro delle guide e motorizzazione vanno verificati prima della scelta del telo.



# Colori VISION

Una selezione di colori estratti dalla tabella originale della gamma.



RAL 9010



RAL 1013



RAL 8014



RAL 8017



RAL 8019




RAL 6005



RAL 7004



RAL 7016



RAL 7035



RAL 7047



RAL 1019



RAL 5015

## Facciata e serramento


Il colore del telo può riprendere il serramento o dialogare con la facciata. Verificare anche terminali e guide.

## Scelta su campione

I codici identificano le voci della tabella fornita. La riproduzione non sostituisce il campionario fisico; disponibilità e variante si confermano in offerta.

# La manovra giusta

Il comando deve essere semplice da usare e compatibile con il telo scelto.

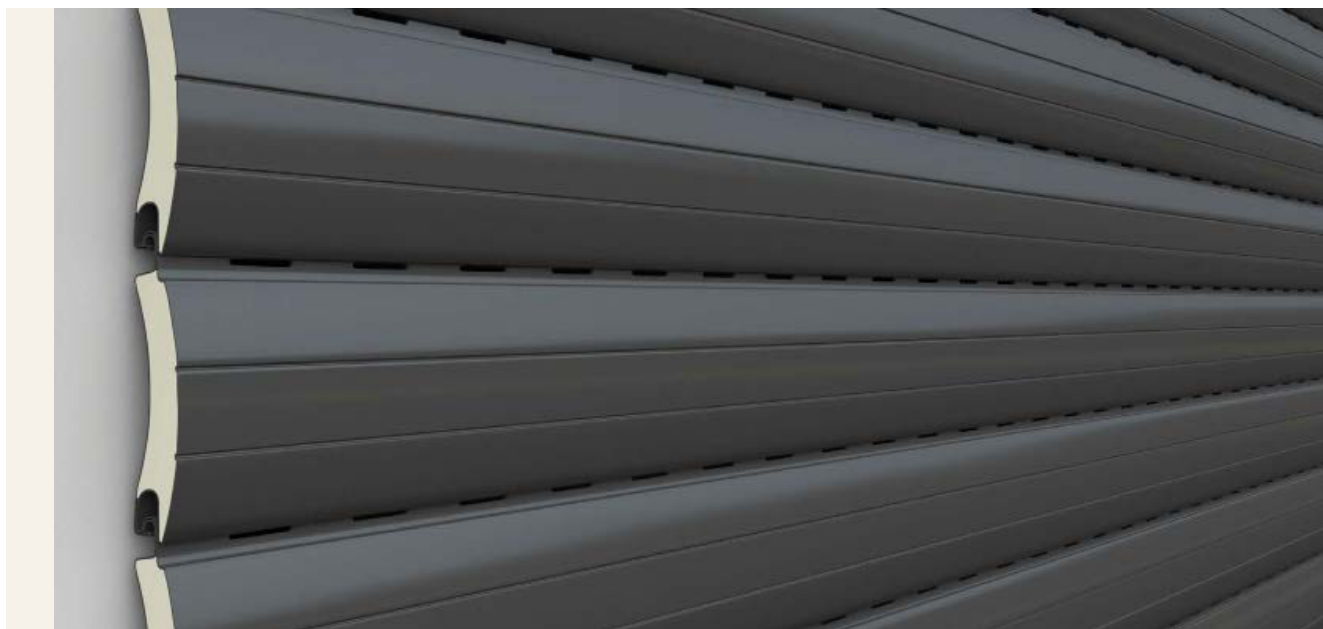

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Da calcolare  | Peso del telo e coppia necessaria |
| Da verificare | Rullo e spazio disponibile        |
| Da scegliere  | Comando locale o radio            |
| Da impostare  | Finecorsa compatibili             |

## Un motore dimensionato


La scelta parte da peso, dimensioni e sistema di avvolgimento. Non basta scegliere un comando o una marca.

## Funzioni da specificare

Comandi di gruppo, integrazioni e accessori vanno indicati nella proposta. Per VISION, la documentazione consiglia la gestione di tre finecorsa.

# Persiane e facciata

L'oscurante contribuisce al carattere dell'edificio e alla gestione quotidiana della luce.

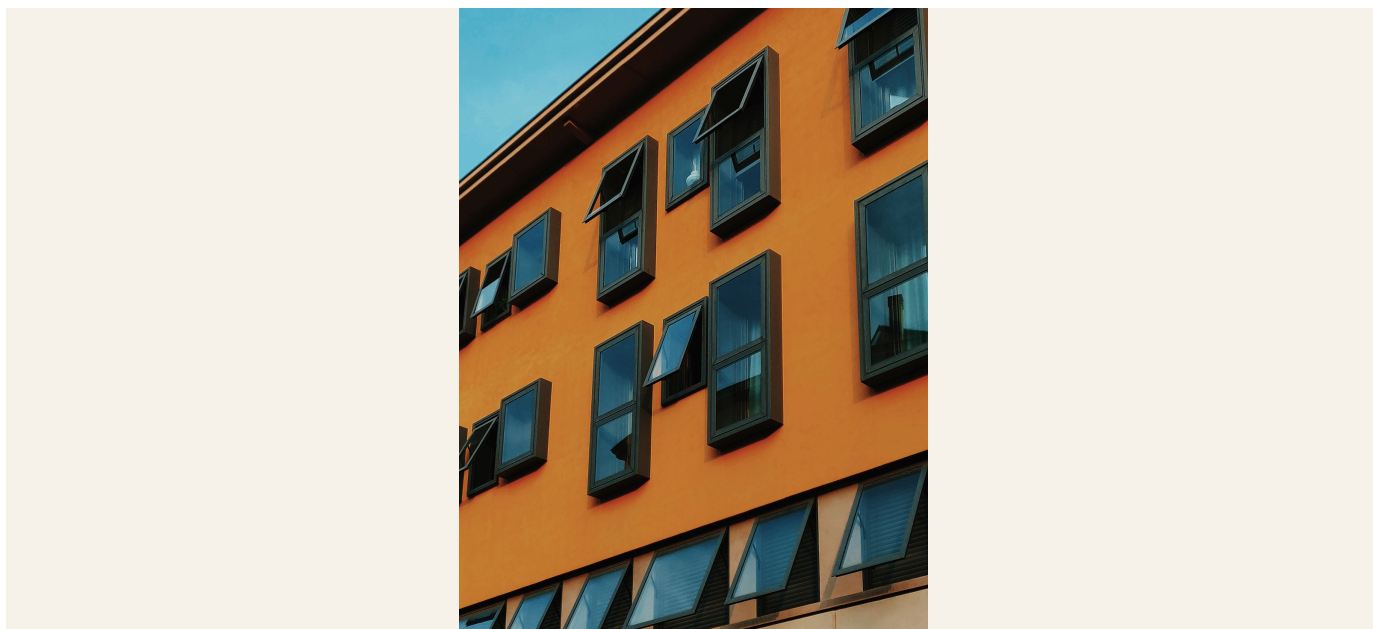

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Apertura  | Ingombri e spazi esterni      |
| Lamelle   | Configurazione da definire    |
| Colore    | Coordinamento con la facciata |
| Fissaggio | Supporto e posa               |

## Partire dal contesto


Spallette, davanzali, ringhiere e accessibilità influenzano la soluzione praticabile.

## Definizione della proposta

Per una persiana specifica occorrono modello, materiale, ferramenta e scheda tecnica dedicata. Questa pagina illustra criteri di scelta, senza attribuire prestazioni a un modello non documentato.

# Progettare l'ombra

Una schermatura esterna permette di gestire la luce prima che raggiunga il vetro.

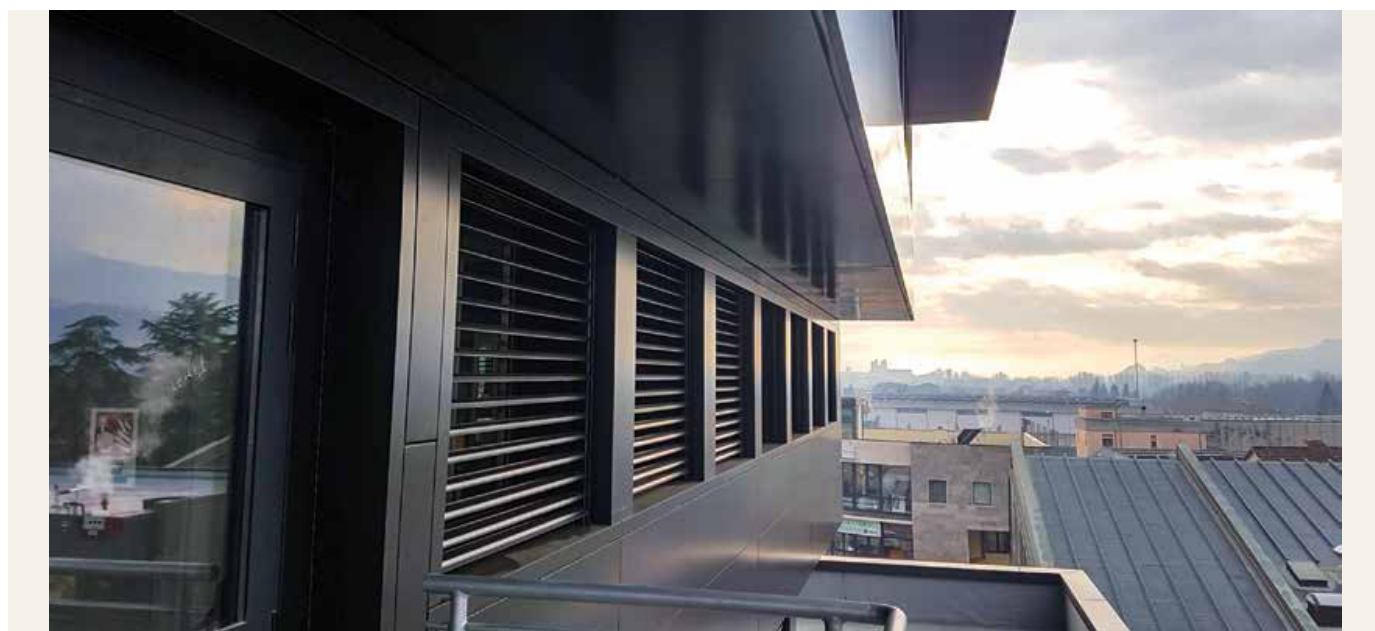

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Lamella  | Geometria e orientamento |
| Guide    | Ingombro laterale        |
| Raccolta | Spazio sopra il vano     |
| Manovra  | Comando compatibile      |

## Luce utile

L'orientamento delle lamelle cambia l'apporto luminoso e il rapporto visivo con l'esterno.


## Integrare la schermatura

Guide e pacchetto raccolto devono essere previsti nel progetto della facciata. Limiti dimensionali e condizioni d'impiego si verificano sul sistema scelto.



## LUME / ESSE

Lamelle estruse e guide dedicate per una schermatura dal disegno deciso.

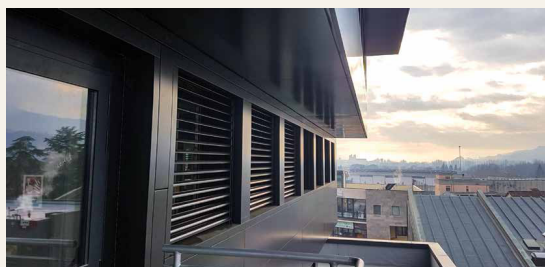

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Lamella LUME / ESSE | 96,7 / 97,8 mm |
|---------------------|----------------|

|          |        |
|----------|--------|
| Spessore | 1,3 mm |
|----------|--------|

|       |            |
|-------|------------|
| Guide | 80 × 55 mm |
|-------|------------|

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Larghezza / altezza massima | 3.000 / 4.020 mm |
|-----------------------------|------------------|

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Superficie massima | 9 m <sup>2</sup> |
|--------------------|------------------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Profondità minima | 120 mm |
|-------------------|--------|

### Scegliere la geometria

LUME ed ESSE presentano sezioni differenti. La variante deve essere identificata in modo esplicito.

### Leggere insieme i limiti

Larghezza, altezza e superficie massima sono vincoli contemporanei: non tutte le combinazioni dei massimi sono realizzabili.

## LUME LIGHT

Una variante con lamella alleggerita e componenti dimensionali propri.



|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Lamella                     | 97,3 mm          |
| Spessore                    | 0,75 mm          |
| Guide                       | 81,5 × 53 mm     |
| Larghezza / altezza massima | 2.850 / 4.500 mm |
| Superficie massima          | 8 m <sup>2</sup> |
| Profondità minima           | 120 mm           |

### Sistema distinto

Il nome di famiglia non rende intercambiabili misure e limiti. LUME LIGHT va dimensionato sulla propria scheda.

### Spazio di raccolta

Il pacchetto superiore deve essere verificato in relazione all'altezza della schermatura e al vano disponibile.

## FILO 90 STD

La geometria a Z interpreta la schermatura con un profilo sottile e un orientamento controllato.



|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Larghezza lamella           | 92 mm                         |
| Spessore                    | 0,47 mm                       |
| Guide                       | 23 × 21 mm                    |
| Larghezza / altezza massima | 4.500 / 5.500 mm              |
| Superficie massima          | 12,5 m <sup>2</sup>           |
| Profondità minima           | 130 mm motore / 150 mm argano |

### Una variante precisa

Le misure riportate riguardano FILO 90 STD. Altre versioni della gamma hanno componenti e limiti differenti.

### Dimensionamento

Verificare contemporaneamente superficie, larghezza e altezza, oltre allo spazio per la raccolta e al comando scelto.

## Aria, luce e protezione dagli insetti

La scelta della zanzariera parte dall'apertura: finestra, portafinestra o passaggio frequente.



Finestre

Movimento verticale

Passaggi

Movimento laterale

Grandi vani

Sistemi con limiti dedicati

Rete

Materiale e visibilità

### Uso quotidiano

Frequenza di passaggio, soglia e accessibilità del comando orientano il modello.

### Misurare il vano

Profondità disponibile, fuori squadra e interferenze con maniglie e oscuranti devono essere verificati nel rilievo. Una zanzariera non è una barriera di sicurezza.

## SharkNet 04

Una zanzariera laterale con profondità contenuta e guida inferiore ridotta.



|            |       |
|------------|-------|
| Profondità | 22 mm |
|------------|-------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Guida inferiore | 4 / 8 mm |
|-----------------|----------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Larghezza massima | 2.500 mm |
|-------------------|----------|

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Altezza massima,<br>grigio/nero | 3.400 mm |
|---------------------------------|----------|

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Altezza massima,<br>colorati/metallizzati | 3.000 mm |
|-------------------------------------------|----------|

### Passaggi più fluidi

La guida ridotta limita l'ingombro a pavimento. La scelta tra le versioni deve essere verificata sul vano.

### Colore della rete

I limiti di altezza dipendono dalla rete scelta. La configurazione va indicata insieme al colore del profilo.



## SharkNet, aperture coordinate

Versioni centrali e bilaterali per adattare il movimento al passaggio.



|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Centrale | Larghezza fino a 5.000 mm |
|----------|---------------------------|

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Bilaterale singola | Larghezza fino a 2.500 mm |
|--------------------|---------------------------|

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Doppia / tripla | Larghezza fino a 5.000 mm |
|-----------------|---------------------------|

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Altezza grigio/nero | Fino a 3.400 mm |
|---------------------|-----------------|

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Altezza<br>colorati/metallizzati | Fino a 3.000 mm |
|----------------------------------|-----------------|

### Scegliere il punto d'apertura

Il numero di moduli e la loro disposizione cambiano il modo di attraversare il vano.

### Confermare lo schema

Le dimensioni devono essere verificate sulla versione richiesta. Un disegno con verso di apertura e posizione dei moduli evita equivoci.

## Aries

Un sistema a molla per finestre, con rete in fibra di vetro grigia.



|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Movimento          | Verticale a molla            |
| Rete               | Fibra di vetro grigia        |
| Installazione      | In foro                      |
| Opzioni presentate | Slow / spazzolino antivento  |
| Variante           | FIT con attacchi telescopici |

### Per il vano finestra

Il comando verticale si adatta a un uso diverso da quello di una portafinestra a passaggio continuo.

### Opzioni da distinguere

Accessori e variante FIT non devono essere considerati inclusi senza indicazione nella proposta.

## Scenipro

Movimento controllato e passaggio senza una guida fissa continua a pavimento.



|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Movimento      | Laterale controllato          |
| Rete           | Fibra di vetro grigia         |
| Passaggio      | Senza guida fissa a pavimento |
| Configurazione | Anche doppia                  |

### Pensata per attraversare

Il sistema privilegia la fruibilità del passaggio e la praticità del comando laterale.

### Rilievo e compatibilità

Dimensioni realizzabili e dettagli di installazione vanno confermati sulla scheda della specifica versione.

## Oltre V ZIP

Rete Ultranet grigia e guide ZIP per un sistema verticale disponibile in due ingombri di cassonetto.



### Dimensioni per variante

I limiti si riferiscono alla larghezza e all'altezza della versione indicata; non sono intercambiabili tra i due cassonetti.


### Funzione corretta

La zanzariera è destinata alla protezione dagli insetti. Non sostituisce parapetti o dispositivi contro la caduta.


| Rete           | Ultranet grigia         |
|----------------|-------------------------|
| Cassonetto 83  | Fino a 2.800 × 2.400 mm |
| Cassonetto 103 | Fino a 4.500 × 3.000 mm |
| Manovra        | Argano o motore         |

# Finiture SharkNet

Colori standard, effetti Michelangelo e finiture legno dalla presentazione originale.

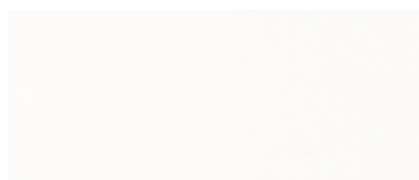


RAL 9010

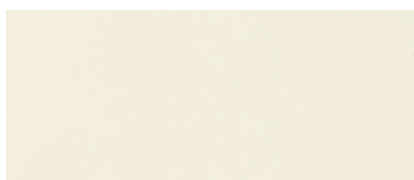

RAL 1013



RAL 8017



RAL 9001



RAL 6005



RAL 7035



Michelangelo DR601



Michelangelo DR801



Michelangelo DR709



Acacia A70/R



Ciliegio 317-70/R



Noce ruvido 102/70R

## Coordinare il profilo

La zanzariera può inserirsi con discrezione accanto al serramento scegliendo una finitura compatibile.


## Confermare la combinazione

Colore del profilo e colore della rete sono scelte distinte. Verificare disponibilità e limiti dimensionali della rete richiesta.



# La porta, un gesto d'ingresso

La porta definisce il passaggio e il carattere degli spazi, dall'ingresso di casa agli ambienti interni.

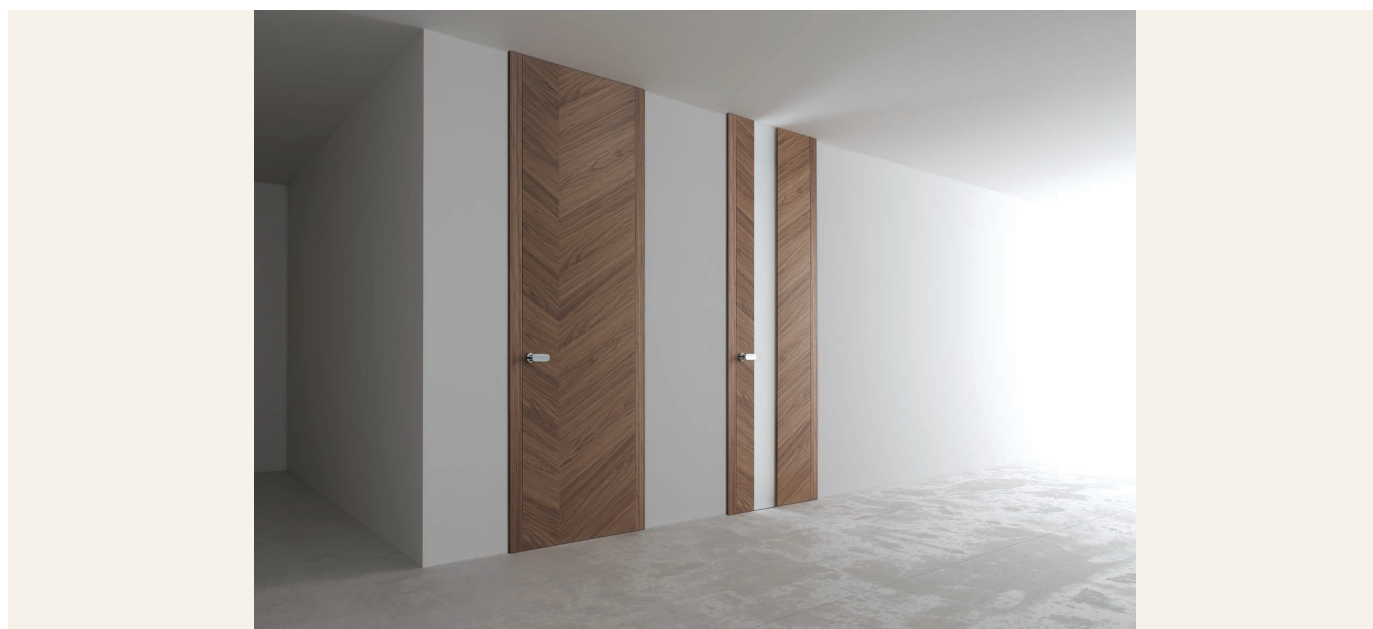

Ingresso

Protezione e rapporto con  
l'esterno

Interni

Apertura e continuità tra  
ambienti

Filo muro

Integrazione nella parete

Scorrevole

Gestione degli ingombri

## Prima il percorso

Spazio di apertura, passaggio utile e arredi vicini aiutano a scegliere tra battente e scorrevole.

## Poi la superficie

Legno, laccato, vetro e metallo possono essere coordinati con pavimenti e serramenti senza perdere la funzione della porta.

# Porthos

Il carattere del legno per un ingresso con struttura e componenti dedicati.



|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Essenze presentate         | Rovere / Okumé / Pino  |
| Telaio                     | 70 × 82 mm             |
| Anta                       | 90 × 125 mm            |
| Pannello interno / esterno | 12 / 20 mm             |
| Isolamento interno         | 50 mm                  |
| Tenuta                     | Doppia guarnizione TPE |

## Dettagli costruttivi

La documentazione presenta una soglia in alluminio a taglio termico e diverse configurazioni di pannello.

## Sicurezza documentata

La fonte riporta CR3 secondo UNI ENV 1627. Per l'offerta va richiesta la certificazione applicabile alla configurazione scelta, senza convertirla automaticamente in una classificazione attuale.

# Porthos, il segno dell'ingresso

Superfici e proporzioni danno alla porta un ruolo preciso nella facciata.



Da scegliere

Modello e disegno del pannello

Da coordinare

Finitura interna ed esterna

Da definire

Maniglia, serratura e accessori

## Un ingresso riconoscibile

Il disegno del pannello può accompagnare un'architettura essenziale oppure valorizzare un contesto più tradizionale.

## Un'offerta completa

Il modello illustrato è una possibilità della gamma. Configurazione, dimensioni e accessori devono essere riportati nella proposta.

# Pannelli e composizioni

Una selezione dei disegni originali della gamma Porthos, mantenuti nelle loro proporzioni.



B1 · Interno



B3 · Interno



B8 · Esterno



B10 · Esterno



B12 · Esterno



B14 · Esterno



D7 · Esterno



D10 · Interno

## Il disegno da ordinare

Codice del pannello, finitura e lato di applicazione devono identificare senza ambiguità la scelta.

## Verifica su campione

Le venature sono proprie del materiale. La resa a stampa è indicativa e non sostituisce il campione della finitura.

## Essenza Rasomuro

Una superficie che dialoga con la parete, lasciando al taglio della porta il compito di disegnare lo spazio.



|               |       |
|---------------|-------|
| Spessore anta | 50 mm |
|---------------|-------|

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Cerniere | 3, regolabili su 3 assi |
|----------|-------------------------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Serratura | Magnetica |
|-----------|-----------|

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Apertura | Spingere / tirare |
|----------|-------------------|

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Finiture presentate | RAL / NCS |
|---------------------|-----------|

### Continuità progettata

Il risultato filo muro dipende da telaio, parete e finitura.  
Occorre definire il verso di apertura prima della posa.

### Coordinamento del cantiere

Quote, spessore della parete e stato delle finiture devono essere verificati con chi realizza l'installazione.



## Zero Alu

Un sistema che mette in relazione pannello e struttura in alluminio.



### Superfici essenziali

La soluzione illustrata privilegia un disegno pulito e un coordinamento sobrio dei materiali.

### Preparare il vano

Il sistema a scomparsa richiede un controtelaio e una parete compatibili. La variante a vetro va distinta da quella a pannello.

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Versione illustrata | <b>20, pannello bianco</b> |
|---------------------|----------------------------|

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Struttura illustrata | <b>Argento</b> |
|----------------------|----------------|

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Variante 20 V | <b>Vetro temperato satinato<br/>10 mm</b> |
|---------------|-------------------------------------------|

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Tipologia | <b>Scorrevole a scomparsa</b> |
|-----------|-------------------------------|

## Zero Cristal

Trasparenza e scorrimento per separare gli ambienti mantenendo una relazione visiva.



### Luce tra gli ambienti

La scelta del vetro cambia il livello di trasparenza e il carattere della separazione.


### Configurazione esatta

La gamma comprende soluzioni differenti. Ferramenta, spessore del vetro e dimensioni devono essere riferiti alla versione ordinata.

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Tipologia illustrata | Scorrevole         |
| Binario presentato   | Inox               |
| Vetri presentati     | Trasparente / nero |

# Tabula

La venatura del frassino interpreta una superficie chiara, naturale e luminosa.

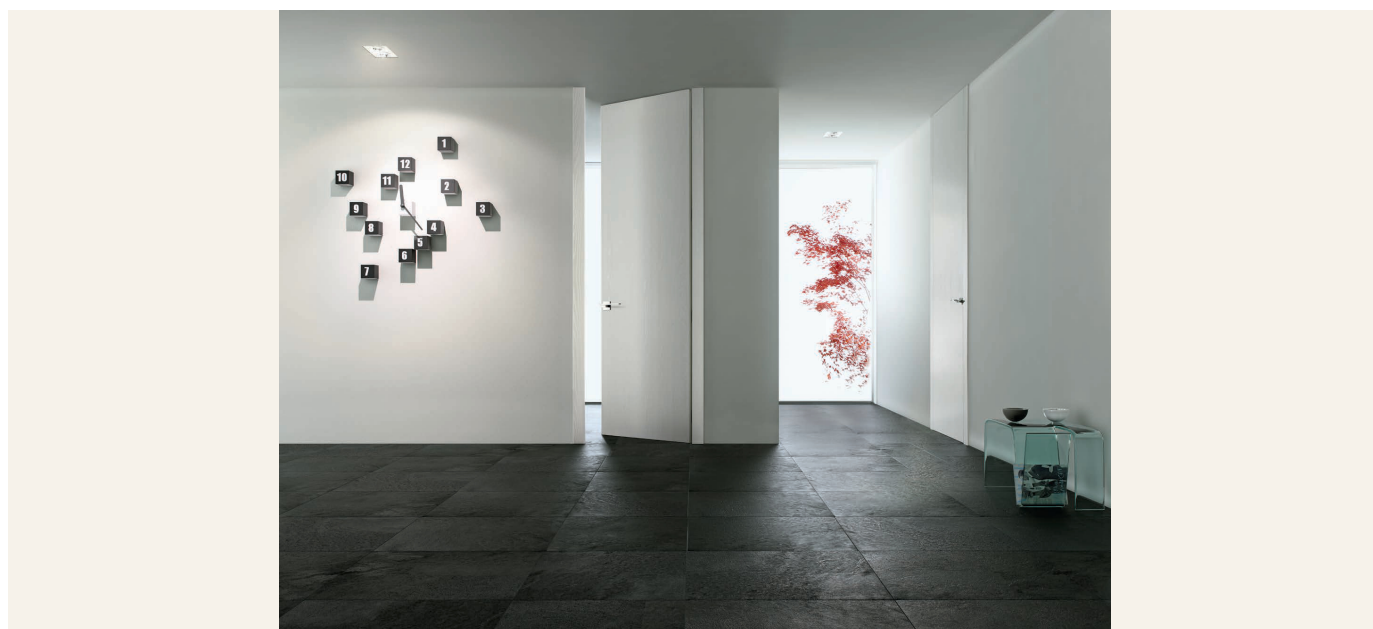

Finitura illustrata      Frassino bianco a poro aperto

Maniglia presentata      Living, Olivari

Collezione      G&B; Concept

## Materia visibile

La finitura a poro aperto conserva la lettura della venatura e aggiunge profondità alla superficie.

## Coordinare i dettagli

Maniglia, cerniere e verso di apertura devono essere definiti con il modello. L'immagine presenta una configurazione della collezione.

# Linear Wonderail

Un pannello dal disegno essenziale con un sistema di scorrimento discreto.



Finitura illustrata      Silky Black

Sistema      Wonderail

Meccanismo presentato      Binario e ruote nascosti

Maniglia presentata      Giotto Q, Olivari

## Il pannello come superficie

La finitura scura definisce un segno deciso nell'ambiente e può dialogare con dettagli metallici e arredi.

## Progettare la corsa

Lo scorrimento richiede spazio libero e una parete adatta al sistema. Ingombri e condizioni di fissaggio vanno verificati prima dell'ordine.

# Lite

Una separazione luminosa con vetro satinato bianco e struttura coordinata.



|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Vetro illustrato   | Satinato bianco      |
| Finitura struttura | Laccato bianco       |
| Sistema presentato | Groove               |
| Binario            | Incassato a soffitto |

## Separare con leggerezza

Il vetro satinato filtra la relazione visiva tra gli ambienti mantenendo una presenza chiara e luminosa.

## Integrare il binario

La posa a soffitto va prevista con quote e struttura adeguate. Il dettaglio deve essere coordinato prima della finitura del vano.



# Linear Zero / Mirror Zero

Superfici laccate e specchio per due interpretazioni della porta integrata.



Linear Zero illustrata

Silky Optic

Mirror Zero

Specchio su un lato

Maniglia presentata

Athena Panier, Olivari

Versioni indicate

ZERO IN / ZERO OUT

## Una faccia, un effetto

Lo specchio cambia la percezione dello spazio; il laccato mantiene una lettura uniforme della parete.

## Scegliere il lato corretto

Verso di apertura, faccia a specchio e allineamento alla parete devono essere precisati nel disegno d'ordine.

## Ephrod Slim

Un sistema monolitico in alluminio per differenti soluzioni di chiusura.



|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Ingombro monolitico    | 27 mm                              |
| Regolazione in altezza | 10 ± 5 mm                          |
| Materiale dei profili  | Alluminio                          |
| Soluzioni presentate   | Vetro / legno                      |
| Movimenti presentati   | Battente / scorrevole / va e vieni |

### Progettare la tipologia

Le configurazioni illustrate corrispondono a soluzioni diverse. La scelta del pannello deve essere compatibile con ferramenta e telaio.

### Quote prima delle finiture

Altezza, larghezza e raccordi vanno verificati sulla variante selezionata, insieme alle tolleranze previste.

# La maniglia completa il progetto

Un dettaglio che si guarda e si tocca ogni giorno: proporzione, presa e finitura meritano una scelta dedicata.



|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Finitura      | Coordinata con la porta     |
| Presa         | Comoda nell'uso quotidiano  |
| Compatibilità | Serratura e pannello        |
| Dotazione     | Da specificare nell'offerta |

## Coerenza tra ambienti

La stessa finitura può collegare porte diverse. Forma e dimensione devono però rispondere alla funzione di ciascun elemento.

## Un dettaglio preciso

Marca, modello e finitura evitano interpretazioni nell'ordine. Le maniglie delle immagini non sono automaticamente incluse in ogni configurazione.

# Dal primo incontro alla posa

Un progetto chiaro nasce dall'ascolto e prosegue con decisioni documentate.



01 · Esigenze

Uso, comfort e stile

02 · Rilievo

Quote e condizioni del vano

03 · Proposta

Modelli, vetri, accessori e finiture

04 · Conferma

Configurazione e condizioni concordate

05 · Installazione

Posa coerente con il progetto

## Uno spazio per scegliere

Vedere materiali e dettagli dal vivo aiuta a confrontare le possibilità e a definire una soluzione coerente.

## Informazioni condivise

Ogni passaggio deve lasciare chiaro che cosa verrà fornito, con quali caratteristiche e con quali condizioni.

# Una proposta leggibile

Le informazioni essenziali per confrontare e confermare la soluzione scelta.

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Serramento | Sistema, dimensioni e apertura       |
| Vetro      | Composizione e prestazioni           |
| Finitura   | Codice interno ed esterno            |
| Ferramenta | Maniglie e accessori                 |
| Oscuranti  | Modello, guide e comando             |
| Posa       | Raccordi e lavorazioni previste      |
| Condizioni | Tempi, servizi e garanzie concordati |

## Confrontare voci equivalenti


Una differenza di prezzo può corrispondere a un vetro, una ferramenta o una posa differenti. Confrontare l'insieme della fornitura.

## Conservare la documentazione

Disegni, schede e condizioni confermate sono il riferimento per l'ordine e per l'assistenza successiva.

# Cura semplice, nel tempo

Piccole attenzioni aiutano a preservare superfici, movimenti e tenuta.

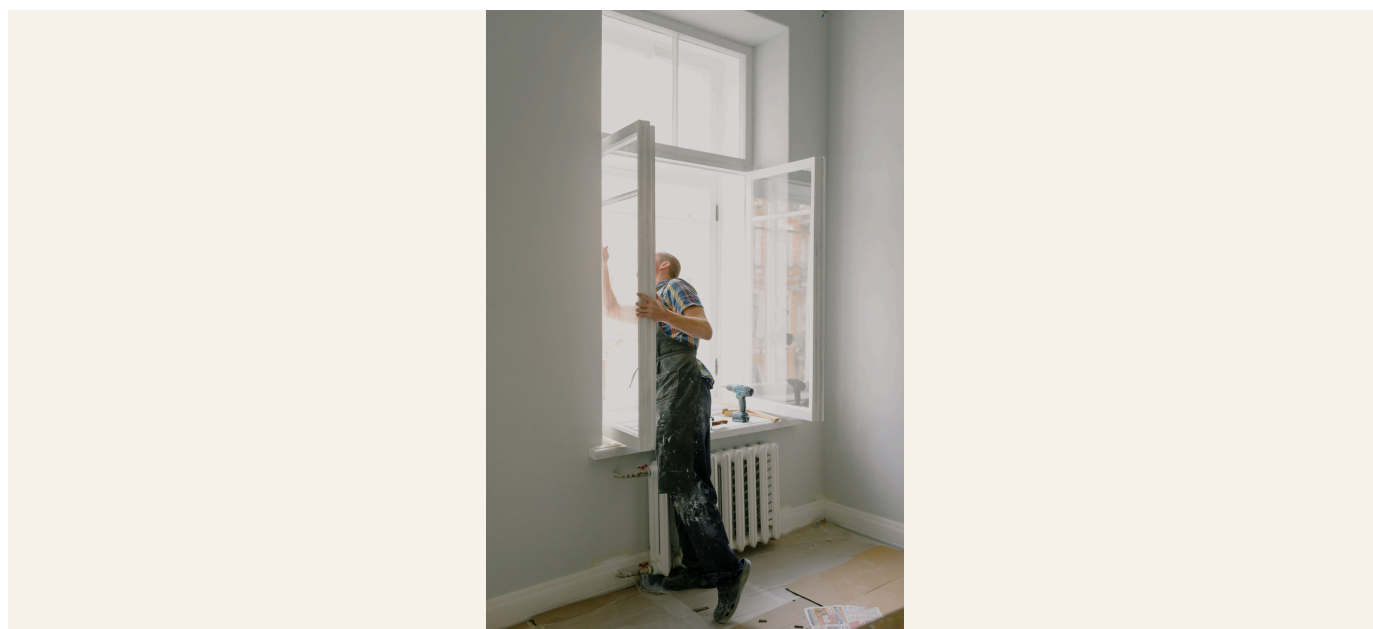

Superfici

Pulizia con prodotti  
compatibili

Scarichi

Controllo e rimozione dello  
sporco

Guarnizioni

Pulizia senza prodotti  
aggressivi

Ferramenta

Cura secondo il manuale

Reti e guide

Rimozione delicata di polvere  
e residui

## Seguire il manuale

Materiali e finiture richiedono indicazioni diverse. Evitare interventi o prodotti non previsti dal produttore.

## Quando serve assistenza

Se il movimento cambia o la chiusura richiede forza, richiedere una verifica. Le regolazioni non vanno improvvisate.



# Informazioni tecniche

Le pagine presentano una selezione delle gamme documentate nei materiali forniti.

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Valori «fino a»          | Prestazioni massime di configurazioni specifiche |
| Uf / Ug / Uw             | Telaio / vetro / finestra completa               |
| Limiti dimensionali      | Da verificare insieme e per variante             |
| Colori e venature        | Riproduzioni indicative                          |
| Accessori illustrati     | Da confermare nella fornitura                    |
| Documenti di riferimento | Scheda, offerta e dichiarazioni del prodotto     |

## Una scelta verificabile

Le fonti tecniche sono indicate nelle pagine. Il catalogo non sostituisce il preventivo, le istruzioni di posa o le dichiarazioni riferite al prodotto effettivamente fornito.

## Configurazione prima dell'ordine

Disponibilità, finiture, dimensioni, prestazioni e accessori devono essere confermati nella proposta. Le immagini di ambientazione illustrano una possibilità estetica.



# Aplus Infissi

---

La qualità che migliora  
ogni spazio.

SERRAMENTI · PORTE · OSCURANTI

Ti aspettiamo nel nostro showroom.

Torino · Via Saorgio

[aplusinfissi.it](http://aplusinfissi.it)